

6) SUMINISTRO PARA LA TOMA DE INTERNET

Rendimiento 32 u/diario

Cantidad de analisis


1. MATERIAL	UND	CANT	PRECIO	TOTAL
cable utp	m	0.2	\$0.40	\$0.08
			Total	\$0.08

2. EQUIPOS		UND	CANT	DEPRE C	PRECIO	TOTAL		
ponchadora		UND	1	0.02	\$15.00	\$0.30		
pelacable		UND	1	0.02	\$5.00	\$0.10		
alicate		UND	1	0.02	\$7.00	\$0.14		
tester de red		UND	1	0.02	\$9.00	\$0.18		
							Total	\$0.720
							Total Unitario	\$0.023

MANO DE OBRA	SALARIOS	CANTIDAD	TOTAL
ayudante	\$4.00	1	\$4.00
maestro electricista	\$10.00	0.25	\$2.50
		Total :	\$6.50
		500% de prestaciones Sociales:	\$32.50
		Bono de alimentación:	\$1.66
		Total Mano de Obra	\$40.66
		Unitario mano de obra:	\$1.27
		Subtotal:	\$1.37
		15% de administración y Gastos Generales:	\$1.58
		10% de Utilidad e Imprevistos:	\$1.74
		APU:	\$1.74

7) ANALISIS DE PRESUPUESTOS

Computos Metricos	CANT	APU	PRECIO DE	TOTAL	RENDIMIENTO
Tuberia E.M.T	68.5		\$10.52	\$720.62	48 M/D
Cable UTP	270		\$2.72	\$734.4	100 M/D
Gabinete rack	1		\$3,060.26	\$3,060.26	1 UND/D
Cajetines 4x2	11		\$16.38	\$180.18	30 UND/D
Punto de internet	11		\$3.51	\$38.61	32 UND/D
Toma de internet	11		\$1.74	\$19.14	32 UND/D
			Total	\$4,753.21	

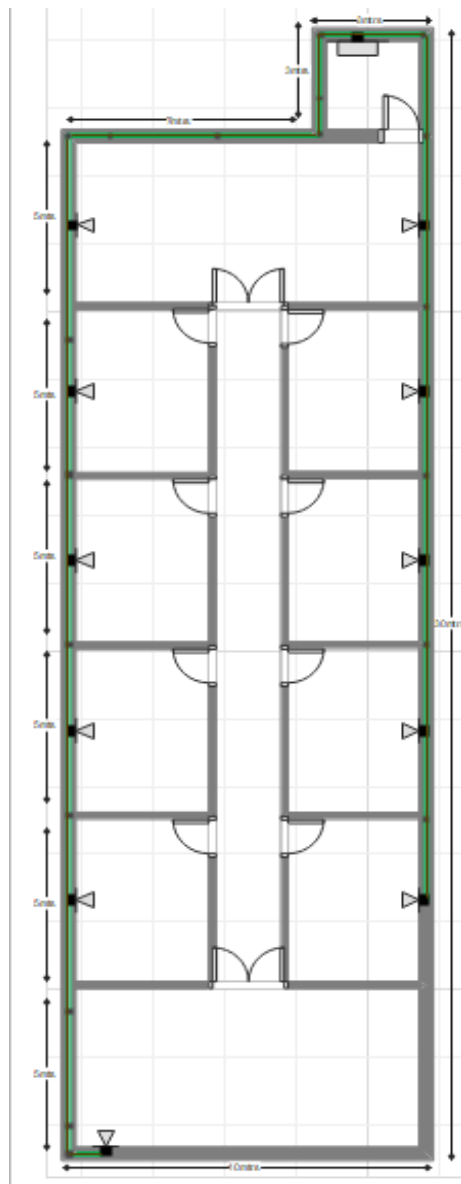

8) COMPUTOS METRICOS

COMPUTOS METRICOS			
NUMERO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1	Tuberia EMT 1"	metros	68.5
2	codo de curva	unidad	5
3	Union EMT	unidad	22
4	anillo emt	unidad	22
5	cable utp	unidad	264
6	Ramplug	unidad	64
7	Tornillos de Hierro	unidad	64
8	cabinete rack	unidad	1
9	cajetin rectangulares 4X2	unidad	11
10	caja de salida	unidad	11
11	Conectores RJ45	unidad	22

9) PLAN DE TRABAJO

	Plan de Trabajo									
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
TUBERIA EMT 1"	X	X								
CABLE UTP CAT-6			X	X	X					
GABINETE RACK						X				
CAJETIN 4X2							X			
TOMA DE INTERNET							X			
PUNTO DE INTERNET								X		

10)CURVA DE INVERSION

X	Y	Total
LUNES	360.31	360.31
MARTES	360.31	720.62
MIERCOLES	244.8	965.42
JUEVES	244.8	1210.22
VIERNES	244.8	1455.02
LUNES	3060.26	4515.28
MARTES	199.32	4714.6
MIERCOLES	38.61	4753.21

